BMT Tooling

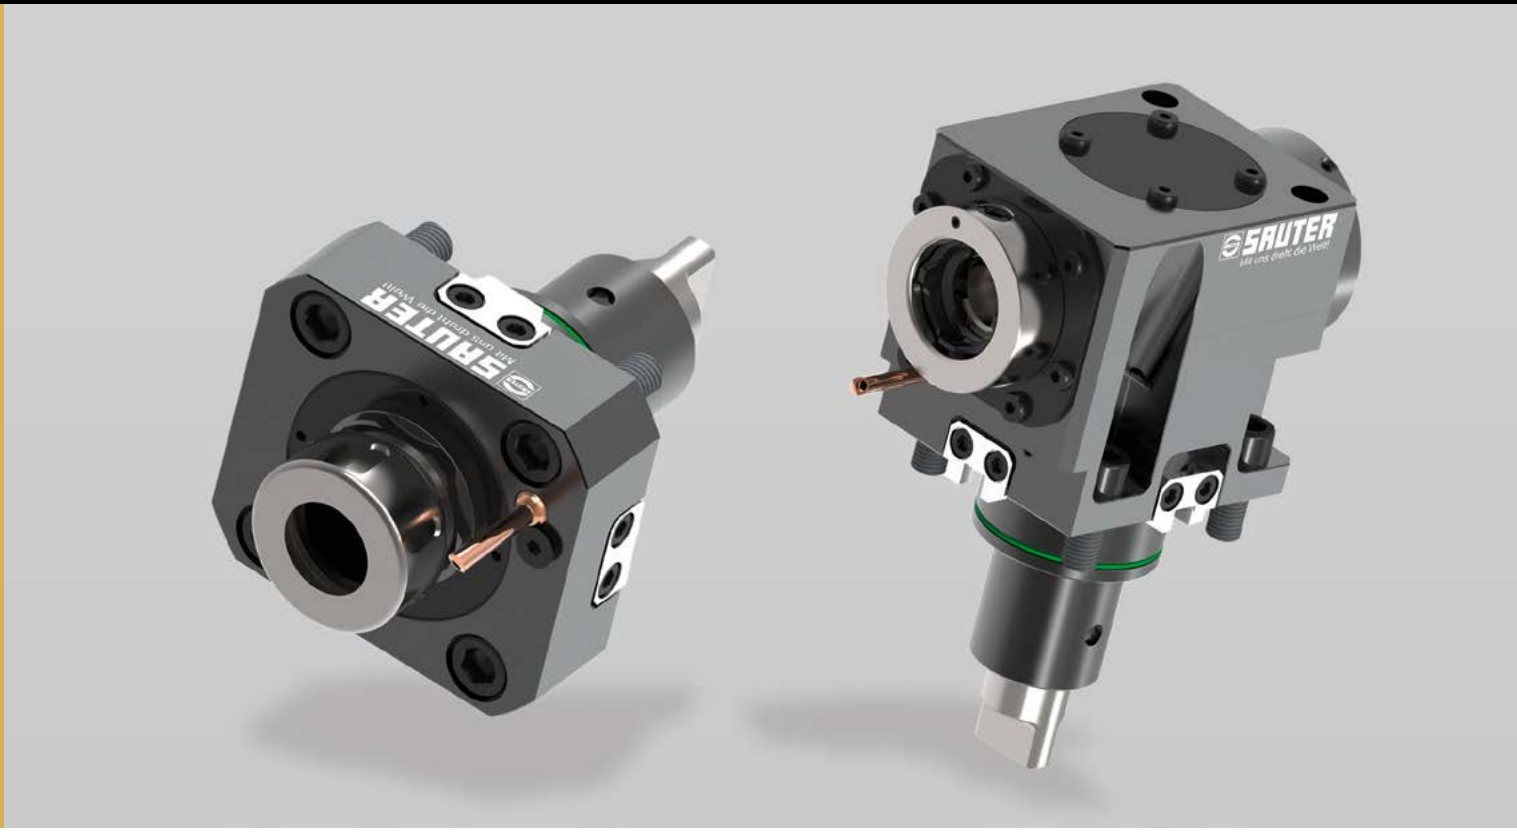

06 / 2019 // b_werk

BMT Tooling Highlights:

_ Geeignet für Drehzahlen bis 12.000 min^{-1}
Suitable for speeds of up to 12,000 rpm

_ Axiale, radiale Ausführung mit externer und interner Kühlung
Axial, radial designs with external and internal cooling

_ Maximale Prozesssicherheit durch bewährtes doppeltes Dichtsystem bei Werkzeugen mit interner Kühlmittelzufuhr
Maximum process reliability due to proven double sealing system for tools with internal coolant supply

_ Wiederholgenauigkeit auf der Schnittstelle von < 6 µm gemessen auf der gleichen Station
Repeat accuracy on the interface of < 6 µm measured on the same station

_ Wahlweise mit Schnellwechselsystem Sauter Solidfix® oder Spannzange (weitere auf Anfrage)
Optional with quick tool change system Sauter Solidfix® or collet (others on request)

_ 4 Schraubenbefestigung oder optional mit Sauter Schnellverschluss Speedfix®
Fastening with 4 screws or optionally with Sauter quick lock Speedfix®

_ Erhältlich in den Baugrößen BMT 45, BMT 55, BMT 65, BMT 75
Available in the sizes BMT 45, BMT 55, BMT 65, BMT 75

Denkfabrik Sauter: Mit uns dreht die Welt!
Sauter innovation factory: The world turns with us!

Sauter Feinmechanik GmbH
Carl-Zeiss-Str. 7 · D-72555 Metzingen · Tel. +49(0)7123-926-0
info@sauter-feinmechanik.com · sauter-group.com